



Laserliner®

DampFinder

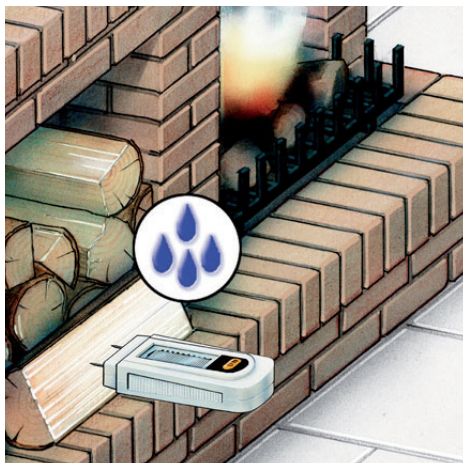

Meettoestel voor hout en bouwvocht

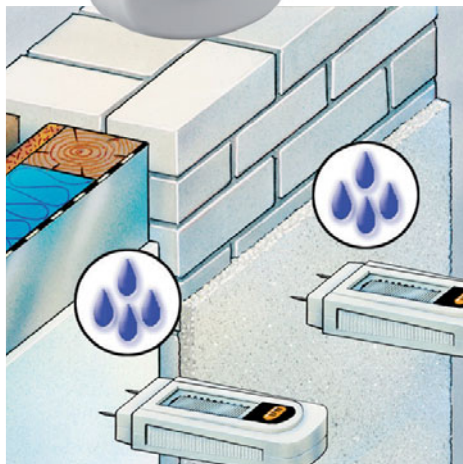

- **Veelzijdig meettoestel:** naast de vochtregistratie bij zachte bouwmaterialen zoals gips of pleisterwerk is dit apparaat bijzonder geschikt voor snelle controle in de houtverwerking.
- **Controle van de droging van brandhout** voor de vermindering van schadelijke stoffen en energieverlies
- **Eenvoudig gebruik:** druk de elektrode-uiteinden in het materiaal en lees de meetwaarde direct af van het LC-display.
- **Eenvoudige toetsbediening**
- **Stabiele, ergonomische behuizing:** het apparaat kan door het hele handoppervlak worden omsloten waardoor de meetpunten veilig in het te meten product kunnen worden gestoken.
- **LC-display met balkendiagram:** de meetwaarden kunnen snel van de grote en overzichtelijke duale schaal worden afgelezen. (hout- en bouwvocht)
- **Zelftestfunctie:** dankzij een referentiemeting die met behulp van elektroden in de beschermkap wordt uitgevoerd, kan een uniform en constant meetresultaat worden behaald.
- **Afneembare beschermkap,** die de meetpunten tijdens het transport tegen schade beschermen
- **Auto power-off**
- **Battery low-weergave**

TECHNISCHE GEGEVENS

MATERIALEN

Hout, Gips, Gipskarton, Pleisterwerk, Gasbeton

MEETBEREIK / NAUWKEURIGHEID

(relatieve materiaalvochtigheid)

HOUT ± 1% (6 ... 30%)
± 2% (30 ... 44%)

BOUWMATERIALEN
± 0,5% (0,2 ... 2,2%)

WERKTEMPERATUUR 0 - 40 °C

MAX. RELatieve LUCHTVOCHTIGHEID

85 %

ELEKTRISCHE VOEDING

3 x lithium 3V CR2032

GEWICHT 0,165 kg

AFMETINGEN (B x H x D)

60 mm x 115 mm x 30 mm



Groot, overzichtelijk LC-display



Eenvoudige ééntoetsbediening



Beschermkap met zelftestfunctie

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
DampFinder	082.010A	4 021563 664955	5



DampFinder

+ batterijen (3 x 3V CR2032)

+ beschermkap met zelftestfunctie

Verpakkingsformaat (B x H x D)

107 x 234 x 44 mm

3x
CR 2032