


Laserliner®

LAN CableChecker



Testapparatenet met zender en ontvanger voor LAN-, SAT-, tv-, telefoon-, audiokabels

Rev. 1210

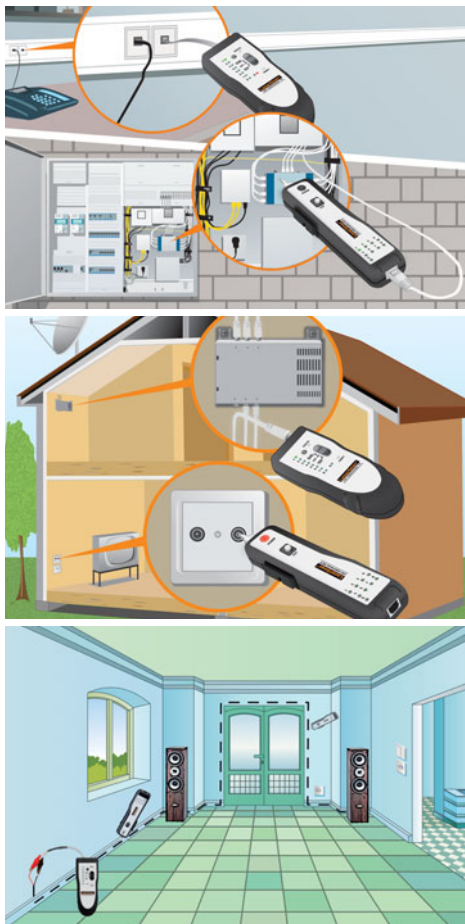

- Voor spanningsvrije, elektrische netwerken
- Controleert de **LAN-netwerkkabelconfectie** (wijst de afzonderlijke geleiders toe)
- Analyseert LAN-, SAT-, tv-, telefoon-, audio- en andere bedradingen in elektrische systemen
- **Met geïntegreerde doorgangstester**
- **Contactloze tracing** van leidingverlopen met de ontvanger tot 5 cm meetdiepte
- **Met goed hoorbare testsignalen** voor de identificatie van de geselecteerde kabels
- **Omvangrijke set toebehoren** voor de controle van de meest gangbare steekverbindingen (RJ11, RJ45, BNC, tv-coax, F-adapter)
- **Universele testklemmen** voor de aansluiting op wille-keurige geleiders
- Geïntegreerde koptelefoonaansluiting (3,5 mm klinksteker)
- **Extra koptelefoon** voor de exacte onderscheiding van de testsignalen
- Geïntegreerde led-zaklamp

TECHNISCHE GEGEVENS

ZENDER LAN CableChecker TX

MAX. INGANGSSPANNING	20V DC
MAX. UITGAANDE STROOMSTERKTE	10 mA
MAX. SIGNAALSPANNING	8 Vpp (piek piek)
MAX. TESTLENGTE	3 km
STROOMVOORZIEJNING	1 x 9V-blok, IEC LR6, alkali
AFMETINGEN (B x H x D)	49 x 126 x 34 mm
GEWICHT (incl. batterij)	110 g

ONTVANGER LAN CableChecker REC V

MAX. INGANGSSPANNING	20V DC
MAX. UITGAANDE STROOMSTERKTE	30 mA
MEETBEREIK SCAN-MODUS	0 ... 5 cm meetdiepte
STROOMVOORZIEJNING	1 x 9V-blok, IEC LR6, alkali
AFMETINGEN (B x H x D)	42 x 176 x 27 mm
GEWICHT (incl. batterij)	120 g

Toewijzing van de afzonderlijke geleiders bij LAN-netwerkkabels

Veelzijdige adapter voor steekverbindingen

Regelbaar volume van de testsignalen



LAN CableChecker

- inclusief koffer
 + zender TX
 + ontvanger REC V
 + adapter (RJ11, RJ45, BNC, tv-coax, F-adapter)
 + testklemmen
 + koptelefoon
 + batterijen

Verpakkingsafmetingen (B X H X D)
 330 x 210 x 70 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
LAN CableChecker	083.060A	4 021563 671779	5